

# クールスイクラン

新商品紹介

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

スポットエアコン

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

工場用

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

機種紹介

仕様表

オプション品



1人用  
シーリングタイプ

天井や壁・台上に設置  
天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし



- SS-20CJ-1 (100V)
- SS-20CJ-3 (3相200V)

- 冷房能力 (50/60Hz) ...  
100V機種 : 1.7/2.0kW  
3相200V機種: 1.6/1.9kW
- 消費電力 (50/60Hz) ...  
100V機種 : 0.94/1.15kW  
3相200V機種: 0.88/1.09kW
- 電気料金 ...  
100V機種 (50Hz) : 29.1円/月  
3相200V機種 (50Hz): 13.6円/月

※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりませぬ。



- 冷 媒 R407C
- 全閉型 フリルター
- ミニ スペース
- ライオン フォルター



1人用  
ポータブルタイプ

どこでも手軽にスポット冷房!

可搬式・自動首振り装置なし

軽量  
22kg


- SS-16MZW-1 (100V) 白色
- SS-16MZB-1 (100V) 黒色
- 冷房能力 (50/60Hz) ...1.2/1.4kW
- 消費電力 (50/60Hz) ...0.48/0.59kW
- 電気料金 ...14.9円/月 (50Hz)
- 電源コード ...2m
- 半透明3Lミニタンク ...  
ドレン水量は1時間に約250ml  
(室温37°C、相対湿度60%時)



Webでチェック

上・横 選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気方向を上方向と横方向から選べます。


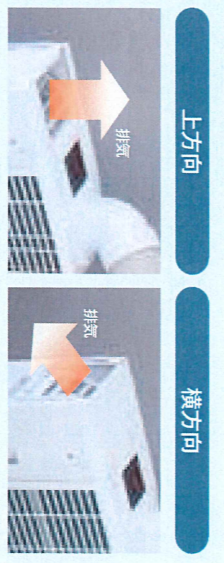


操作パネル



- 外気温度表示  
周囲温度が表示されます。
- オフタイマー  
1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。
- 「送風」切り替え

■設置例



オプション

排気ダクト



別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。  
**0.8m~3mまで伸縮可能。**  
別売品:  
SS-HD-160-3M  
※別売の排気ダクトは白色のみの提供となります。

滴水時自動ストップ  
滴水時に水が溢れて床が濡れてしまふ心配はありません。