


# かなや 金矢

プラントの保全  
修繕作業に


先端の角度が小さいので  
高さ調整が容易

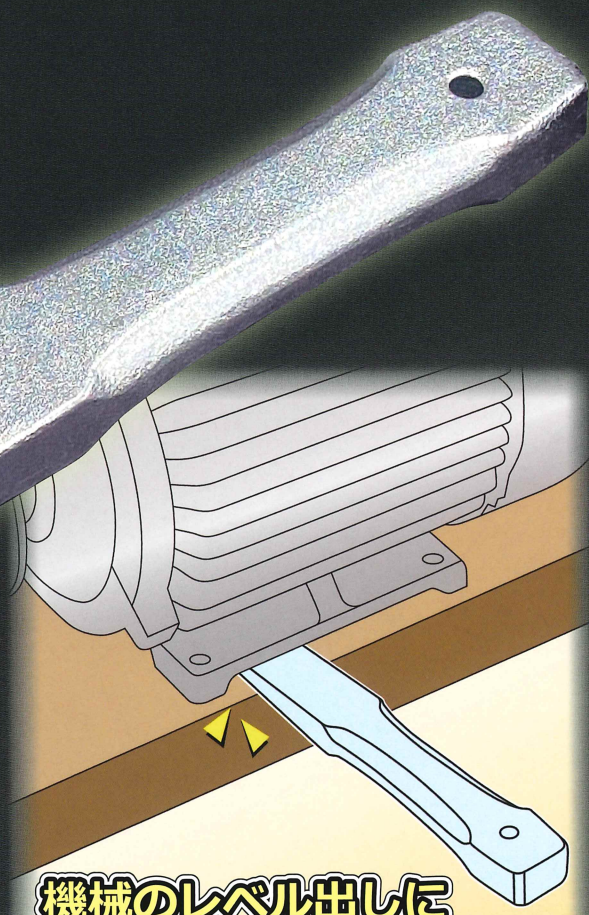

機械のレベル出した

10mm 打ち込むと

1mm UP





他社品

地面と本体が近く  
叩きにくい




金矢

地面から浮いているので  
叩きやすい

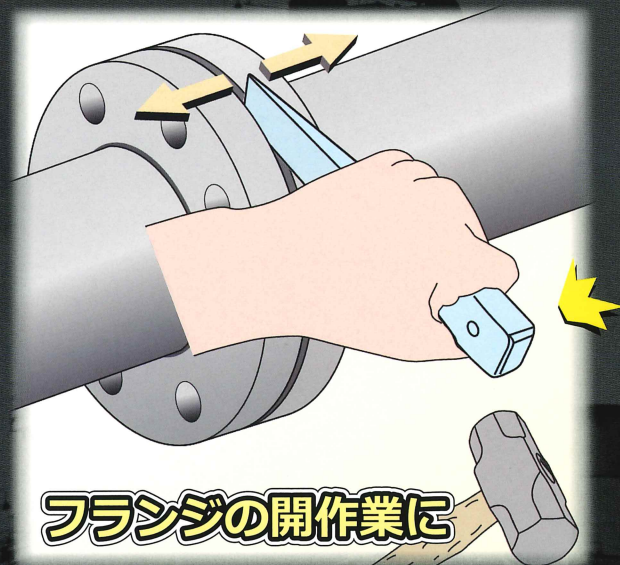

フランジの開作業に

手にフィットする  
グリップ形状

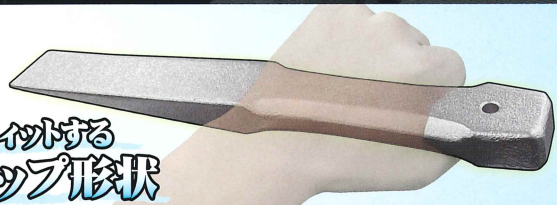

【材質】 S50C  
【硬度】 HRC 25°~ 30°

品番	呼称	寸法 (mm)						全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		A	B	C	D	E	F				
YA-200	200	200	85	25	6	3	11	300	10	420665	3,000
YA-250	250	250	135	30	6	3	16	650	10	420672	3,500

